

آموزش نصب قفل دیجیتال روی درب آپارتمان به صورت تصویری

آموزش نصب قفل دیجیتال در برند های مختلف متفاوت می باشد. **قفل دیجیتال کلیتک** از دو پنل کدینگ و کنترلر تشکیل شده است که پنل کدینگ در کنار درب مورد نظر و پنل کنترلر در داخل اتاق و معمولاً پشت پنل کنترلر نصب می شود. قاب پنل کدینگ طوری طراحی شده است که می توان آن را هم به صورت روی کار و هم به صورت توی کار نصب کرد. بنابراین اگر ساختمانی دارید که کارش به اتمام رسیده و مایل به نصب قفل دیجیتال کلیتک در کنار درب آن می باشید جای نگرانی نیست. با مطالعه مطالب زیر که طی تجربه ی چندین ساله ی شرکت کلیتک می باشد و دیدن فیلم های آموزش نصب قفل دیجیتال که در زیر این مطلب برای شما قرار داده ایم می توانید طریقه نصب قفل دیجیتال کلیتک را به خوبی فرا گیرید. البته بهتر است برای راحت تر بودن مراحل نصب قفل دیجیتال، قبل از اینکه کار ساختمان تان به پایان برسد محصول را خریداری نموده و راهنمای نصب قفل دیجیتال را مطالعه نمایید. سپس طبق دستورالعمل های گفته شده قاب زیرین پنل کدینگ را نصب کنید، لوله خرطومی هایی که برای عبور کابل و ارتباط دادن پنل ها در نظر گرفته شده را زیر کار قرار دهید و بعد از پایان کار ساختمان پنل های کدینگ و کنترلر را روی قاب مربوط به خودش پیچ نمایید.




آموزش نصب قفل دیجیتال – محتویات بسته بندی

مراحل نصب قفل دیجیتال به صورت تئوری و عملی

آموزش نصب قفل دیجیتال شامل مراحل زیر می باشد:

1. ابتدا بسته بندی قفل دیجیتال را باز کنید
2. پنل کدینگ را از کاور بیرون بیاورید و قاب پشت این پنل را جدا نمایید
3. قبل از نصب قفل دیجیتال ابتدا به کمک راهنمای نصب قفل دیجیتال که در بسته بندی محصول قرار دارد مکان مناسبی را برای جایگذاری این قاب در کنار درب انتخاب کنید. با دست قاب را در آن مکان نگه دارید. دور قاب و حفره ی وسط قاب را با مداد خط بکشید. اگر مایلید قاب را به صورت توی کار نصب کنید با سنگ فرز کادر علامت زده شده را ببرید و به عمق ۳ سانتیمتر خالی کنید. دقت کنید تا قاب را صاف و بی نقص نصب نمایید
4. از حفره ی علامت زده شده با مته ی بلند سوراخی به پشت دیوار ایجاد نمایید تا بتوانید در مراحل بعد سوکت شش رشته را از این سوراخ عبور دهید و به پنل کنترلری که پشت دیوار نصب می شود برسانید. این سوکت برای ارتباط دادن دو پنل کدینگ و کنترلر می باشد

5. قاب زیر پنل کدینگ را در مکان مورد نظر به دیوار پیچ کنید و یا اگر به صورت توی کار نصب کرده اید دور آن را با گچ و سیمان بپوشانید تا هم سطح دیوار شود
6. سوکت شش پین را از سوراخ عبور دهید. ممکن است سایز خرطومی یا سوراخی که روی دیوار ایجاد کرده اید کوچکتر از سر سوکت باشد. برای اینکه بتوانید این سوکت را از داخل سوراخ عبور دهید ابتدا سر سوکت را ۹۰ درجه بچرخانید و به سیم متصل شده به آن چسب بزنید تا سوکت به پهنا در حفره یا خرطومی حرکت نکند. این نکته در قسمت ۸ از فیلم آموزشی هم بیان شده است
7. یک سر سوکت را به پنل کدینگ متصل کنید و این پنل را بر قابی که روی دیوار نصب کرده اید پیچ نمایید. دقت کنید تا بعد از بسته شدن پیچ ها، کلید ضدسرقتی که پشت پنل کدینگ قرار دارد کاملاً فشرده شود. اگر قرارگیری قاب و پنل کدینگ طوری هست که این کلید فشرده نمی شود می توانید تکه ای پلاستیک یا کاغذ را بین آنها قرار دهید سپس از داخل نایلون کوچک پیچ ها درپوش طلایی رنگی که مربوط به لوگوی کلید می باشد و درپوش مشکی رنگ دایره ای شکل را بردارید، روکش کاغذی پشت آنها را جدا نمایید تا به لایه ی چسبی برسید، سپس آنها را روی پیچ ها قرار دهید تا پوشانده شوند
8. سر دیگر سوکت را به پنل کنترل متصل کنید و بعد دو رشته سیم مشکی رنگ پنل کنترل را به برق ۲۲۰ ولت شهر وصل نمایید. سپس این پنل را طوری روی دیوار پیچ کنید که حفره ی ایجاد شده پشت آن قرار گیرد و پوشانده شود
9. برای نصب قفل دیجیتال کلیدک روی درب حیاط دو رشته ی خروجی ۱۲ AC V پنل کنترل را بدون در نظر گرفتن پلاریته مثبت و منفی به در بازکن آیفون متصل نمایید و با این حرکت کار نصب را به پایان برسانید. برای نصب قفل دیجیتال روی درب ضد سرقت، دو رشته ی خروجی ۱۲ AC V را به داخل چارچوب درب برسانید. می توانید این کار را به وسیله ی یک مته ی بلند انجام دهید. باید از داخل چارچوب درب به صورت اوریب سوراخی به سمت پنل کنترل ایجاد کنید.
10. قفل مقابل برقی را روی چارچوب درب ضدسرقت نصب کنید و دو رشته ی خروجی پنل کنترل را به آن متصل نمایید. با باز و بسته کردن چندین باره ی درب و به کمک پیچ های تنظیمی که روی قفل مقابل برقی قرار دارد آن را تنظیم نمایید و با این حرکت کار نصب قفل دیجیتال روی درب آپارتمان را به پایان برسانید.

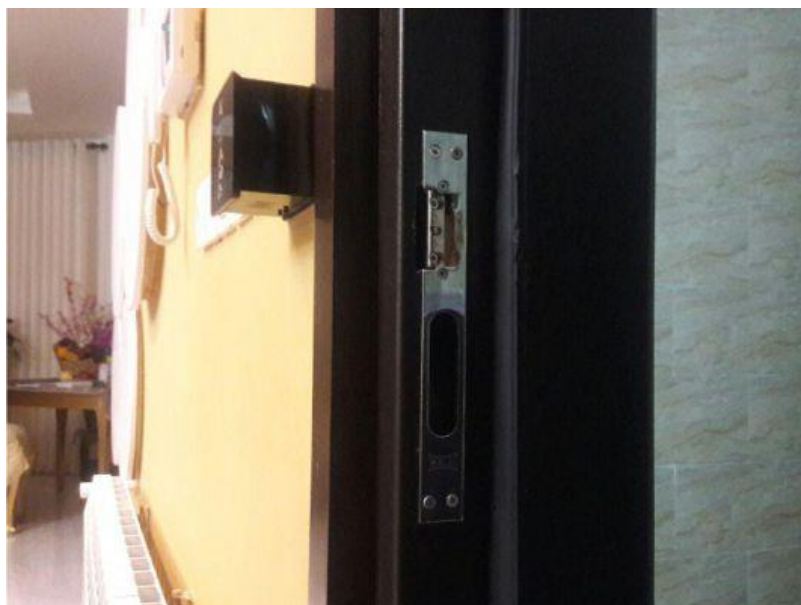

طریقه نصب قفل دیجیتال - نمایی از پنل کنترل و چارچوب درب ضدسرقت

بهتر است قبل از پایان کار ساختمان، اقدامات لازم را جهت زیرسازی انجام دهید تا بتوانید به کمک آموزش نصب قفل دیجیتال که در این صفحه بیان شد، نصب راحت تر و شیک تری داشته باشید. برای این کار باید سه عدد لوله خرطومی جهت عبور سیم های دستگاه در کنار درب مورد نظر تعبیه نمایید. خرطومی اول؛ دو پینل کدینگ و کنترلر نصب شده در دو طرف دیوار را به هم وصل می کند. خرطومی دوم؛ برق ۲۲۰ ولت شهر را به پینل کنترلر که در داخل اتاق نصب شده می رساند و خرطومی سوم هم خروجی ۱۲ ولت پینل کنترلر را به داخل چارچوب درب هدایت می کند. امیدواریم آموزش نصب قفل دیجیتال کلنیک را به خوبی بیان کرده باشیم. برای خرید قفل مقابل برقی از قسمت فروشگاه اقدام نمایید و مراحل نصب آن را از صفحه ی آموزش نصب مشاهده کنید.



راهنمای نصب قفل دیجیتال – قاب زیر پینل کدینگ که به صورت توی کار نصب شده است

اگر چارچوب درب مورد نظرتان چوبی باشد برای کنده کاری و قرار دادن قفل برقی روی آن بهتر است از مغار استفاده نمایید و در صورت نداشتن این ابزار از پیچ گوشتی و چکش استفاده کنید و اگر چارچوب تان فلزی می باشد حتما با سنگ فرز این کار را انجام دهید. در تصویر زیر همکاران ما مشغول برش کاری با سنگ فرز می باشند.



نحوه نصب قفل دیجیتال – برش چارچوب فلزی با سنگ فرز

تا اینجا آموزش تئوری نصب قفل دیجیتال را فرا گرفتیم. بعد از مطالعه ی این دستورالعمل ها جهت روشن تر شدن مطالب فیلم های آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

نمای درب ضدسرقت قبل و بعد از نصب قفل دیجیتال

[فیلم قبل از نصب قفل دیجیتال](#)

[فیلم بعد از نصب قفل دیجیتال](#)

آموزش ویدئویی نصب قفل دیجیتال روی درب ضدسرقت

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت اول](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت دوم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت سوم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت چهارم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت پنجم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت ششم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت هفتم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت هشتم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت نهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت دهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت یازدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت دوازدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت سیزدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت چهاردهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت پانزدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت شانزدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت هفدهم](#)

[آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت هجدهم](#)

آموزش نصب قفل دیجیتال – قسمت نوزدهم